

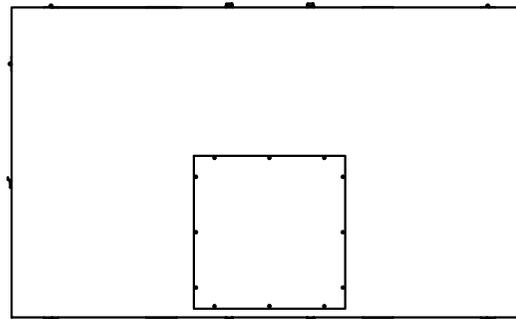
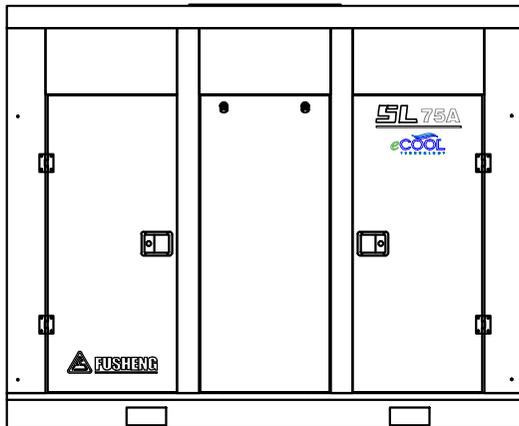
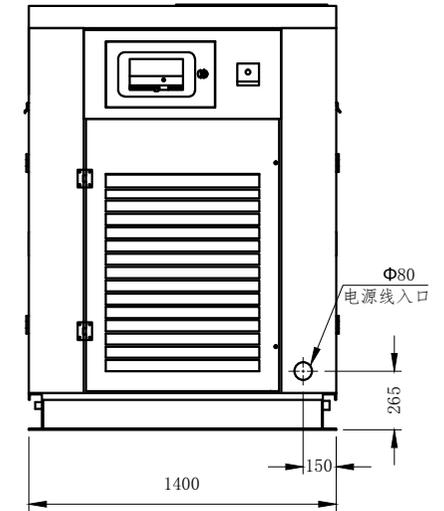


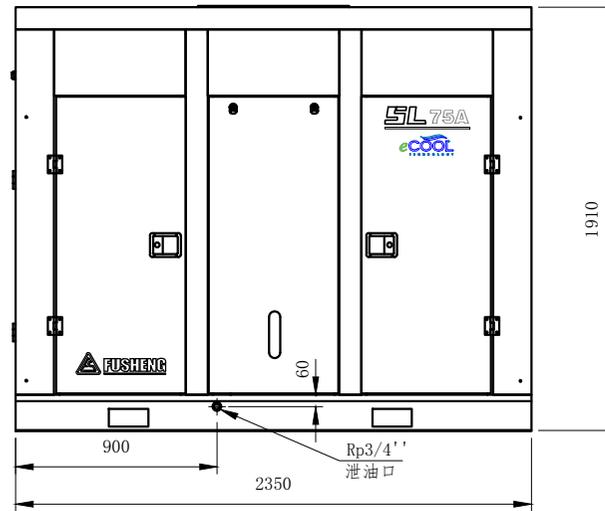

# SL75-90A 外观图

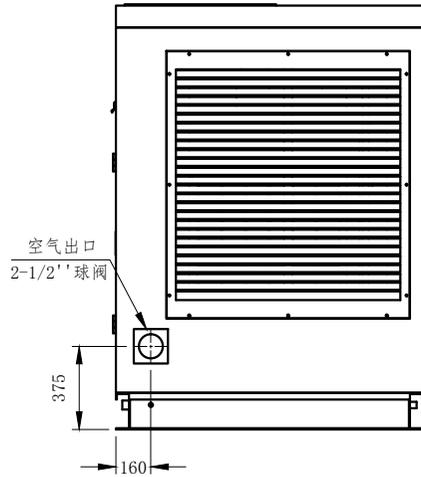

## 技术要求

1、	机型	整机重量	最大件(电机)重量
	SL75A	3000kg	510kg
	SL90A	3200kg	750kg

- 2、润滑油量135升，实际加油量应保证空压机正常运行时，润滑油在观油镜上下限中间；
- 3、机组安装时，四周至少留出1米的空间；
- 4、接入开关箱的电缆线预留长度不少于2米；
- 5、机组吸气侧应朝向清洁空气方向，热空气排出侧力求靠近门窗等空气流通处；
- 6、所有压力管路不可使用塑料管，且管路安装后不得对机组产生任何力或者力矩；
- 7、若机组安装排风通道时，其压损应小于6mm水柱，否则应增加抽风扇。

注：空压站的设计请参考GB 50029-2003《压缩空气站设计规范》的有关规定。