




SL55A 外观图

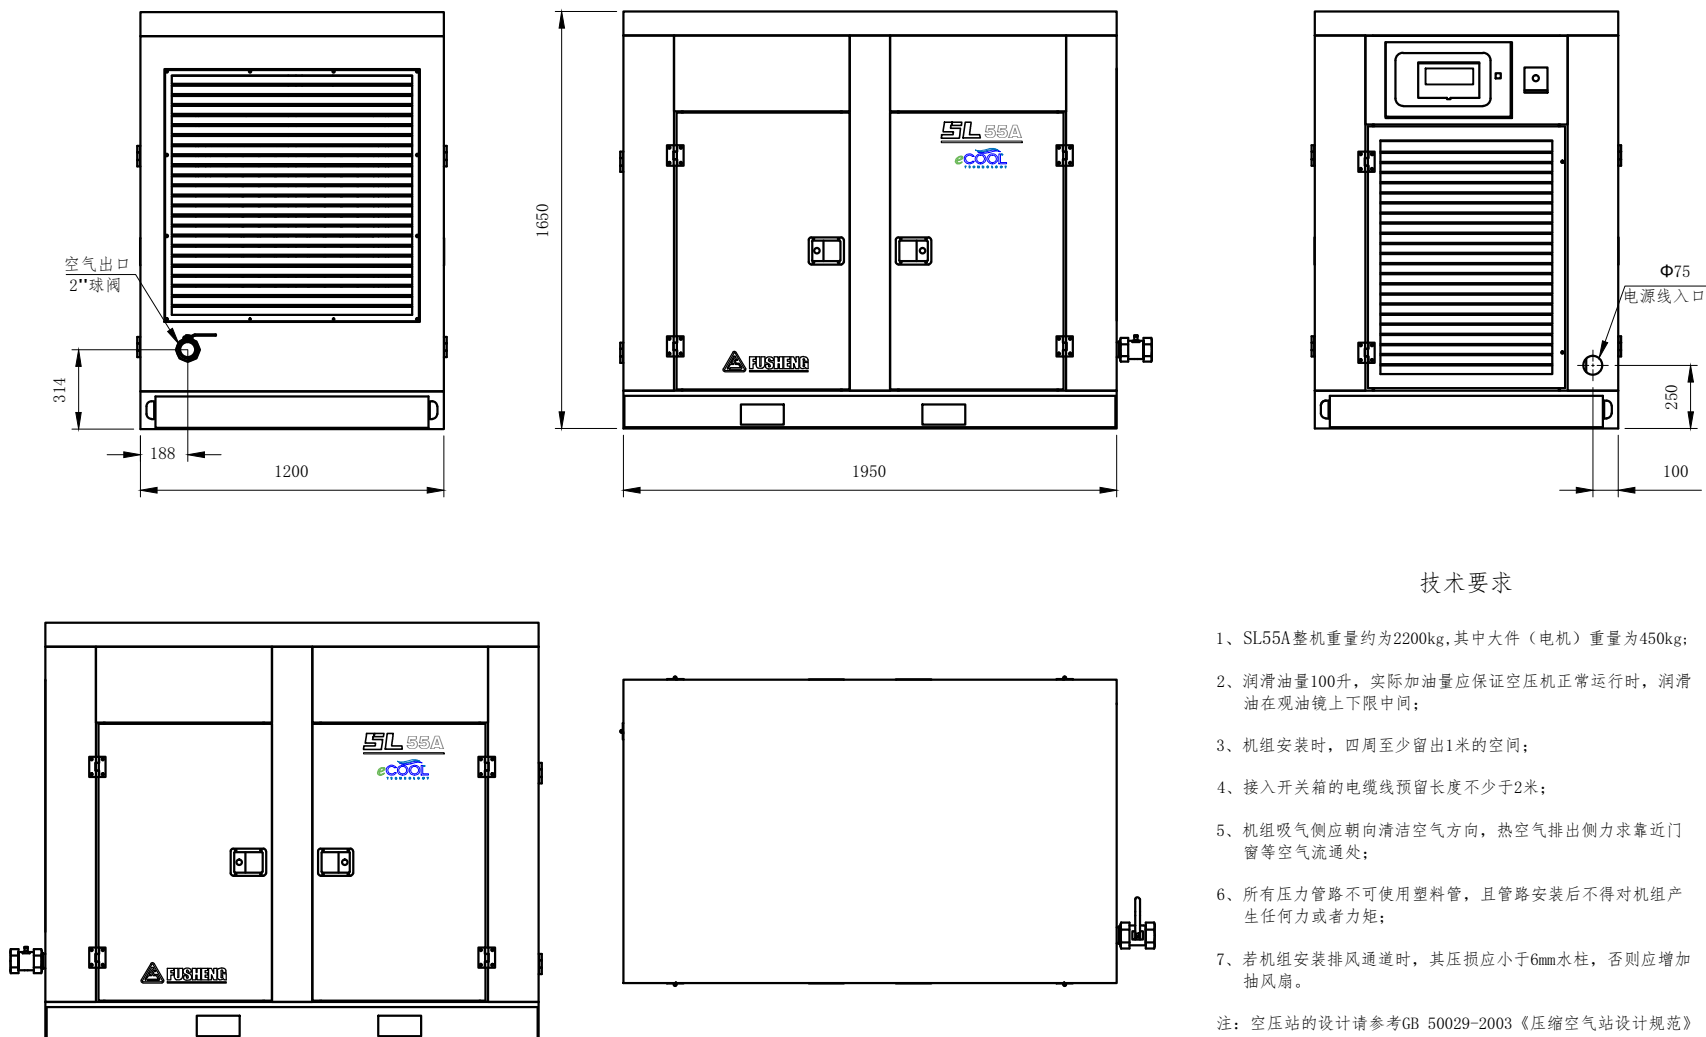

技术要求

- 1、SL55A整机重量约为2200kg,其中大件(电机)重量为450kg;
- 2、润滑油量100升,实际加油量应保证空压机正常运行时,润滑油在观油镜上下限中间;
- 3、机组安装时,四周至少留出1米的空间;
- 4、接入开关箱的电缆线预留长度不少于2米;
- 5、机组吸气侧应朝向清洁空气方向,热空气排出侧力求靠近门窗等空气流通处;
- 6、所有压力管路不可使用塑料管,且管路安装后不得对机组产生任何力或者力矩;
- 7、若机组安装排风通道时,其压损应小于6mm水柱,否则应增加抽风扇。

注:空压站的设计请参考GB 50029-2003《压缩空气站设计规范》的有关规定。